


broušení dřeva

ARKFEO

Speciální brusivo pro měkká a smolnatá dřeva.

Měkká dřeva jako borovice, nebo smrk mají vysoký obsah pryskyřic, což často vede k zanášení brusiva a činní broušení a následné povrchové úpravy obtížnými. Pro tato dřeva Ekamant vyvinul ARKFEO s extra otevřenou strukturou posypu ostrým zrnem oxidu hliníku.

- Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba používat přiměřeně nižších přítlaků. To vede k povrchu bez vláken, snadnějšímu broušení mezi laky, k snížení nároků na brusivo a také k delší životnosti.
- Pojivo je vyráběno tak, aby se dosáhlo lesklého povrchu, což společně s extra otevřenou strukturou posypu redukuje zalepování pryskyřicí a pilinami na minimum.
- Ekamant vynálezce antistatických brusných materiálů, pokračuje ve vývoji této technologie a dodává materiálu ARKFEO vylepšené antistatické vlastnosti. Naše jasné vedení na tomto poli vede k lepší ekonomice broušení a lepšímu pracovnímu prostředí.

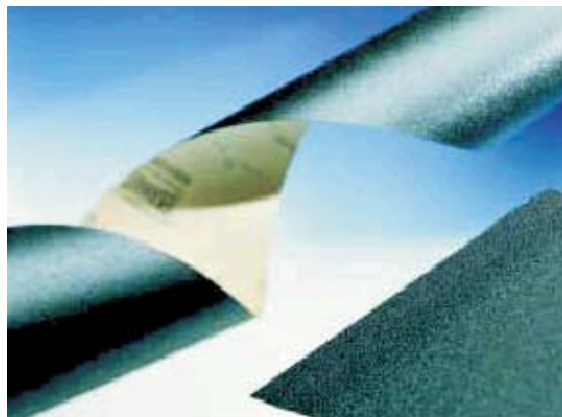

12
16
20
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200

Typ podkladu	F - papír
Typ zrna	Korund
Posyp	Extra otevřený
Pojivo	pryskyřice/pryskyřice
Antistatika	Ano
Stearát	Ne

Výrobky	Standardně
Úzké pásy	Ano
Široké pásy	Ano
Role	Ano
Výseky	Ne
Archy	Ne

EKAMANT

BRUSIVO spol. s r.o.
Čapkova 1124, CZ-337 01 Rokycany
Tel. +420 371 724 560, Fax +420 371 720 735
E-mail: info@brusivoro.cz

zrnitosti