


broušení dřeva

ARKFO

Univerzální brusivo pro broušení všech typů dřev.

Je složité najít efektivní brusivo pro výrobce nábytku a truhláře, které by vynikalo jak při broušení masivu, tak dýhy. Pro tyto brusné operace Ekamant nyní vyvinul ARKFO, které kombinuje výkon při velkých úběrech materiálu a možnost dosáhnout skvělých finálních povrchů.

- Aby se dosáhlo nejlepších výsledků s unikátně ostrým materiálem ARKFO, mělo by se používat menších přitlaků. Tím se dosáhne minimálního vylézání vláken a hladšího povrchu. Na takových površích je jednodušší broušení mezi laky a také je menší spotřeba laku.
- Pojivo je vyráběno tak, aby se dodálo lesklého povrchu, což společně s otevřenou strukturou posypu redukuje zalepování na minimum a přispívá k co nejlepšímu finálnímu povrchu. V případě, že existuje problém se zanášením, doporučujeme použít ARKFEO pro hrubší broušení a broušení mezi laky a ARKFO pro finální broušení.
- Ekamant - vynálezce antistatických brusných materiálů, pokračuje ve vývoji této technologie a dodává materiálu ARKFO vylepšené antistatické vlastnosti. Naše jasné vedení na tomto poli vede k lepší ekonomice broušení a lepšímu pracovnímu prostředí.

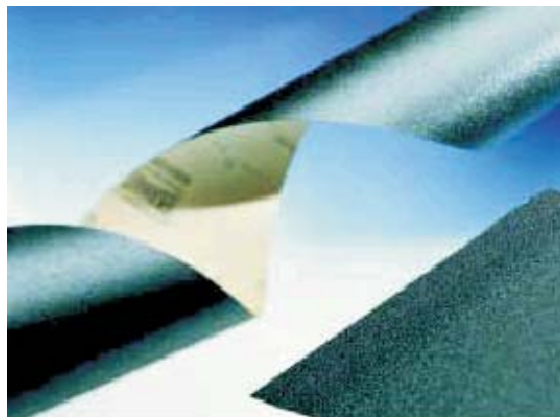

12
16
20
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200

Typ podkladu	F - papír
Typ zrna	Korund
Posyp	Otevřený
Pojivo	pryskyřice/pryskyřice
Antistatika	Ano
Stearát	Ne

Výrobky	Standardně
Úzké pásy	Ano
Široké pásy	Ano
Role	Ano
Výseky	Ne
Archy	Ne

EKAMANT

BRUSIVO spol. s r.o.
Čapkova 1124, CZ-337 01 Rokycany
Tel. +420 371 724 560, Fax +420 371 720 735
E-mail: info@brusivoro.cz

zrnitosti